


Mipolam-Überzugrohre, 1958



Mipolam

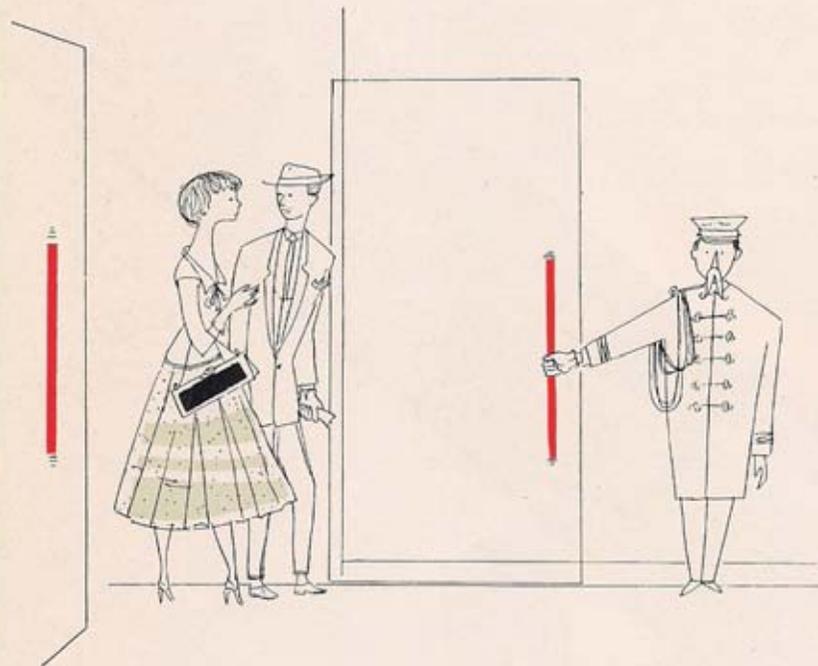

Mipolam-Überzugsrohre werden schwarz und unifarbig
in verschiedenen ansprechenden Farben geliefert

Abmessungen:

Innen- ϕ = ca. 25—30—35 und 40 mm

Außen- ϕ = ca. 32—37—42 und 47 mm gewellt und gekehlt

glatt ca. 33—38—43 und 48 mm

in Längen von 4000 mm

geh

Hipolam

-ÜBERZUGSROHRE

aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff auf PVC-Basis

● Überzieher ● n Eisenrohren


für Haltestangen, Pendeltürgriffe, Stehlampen usw.

angenehm im Griff, hygienisch, griffig und warm


unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe und unempfindlich gegen Schmutz.

stoß-, druck- und abriebfest, alterungsbeständig

nicht entflammbar, korrosionsfest



gekehlt



gewellt




glatt


leicht zu montieren bzw. zu überziehen

kein Oxydieren, keine Rißbildung, kein Verschmutzen

kein Splintern

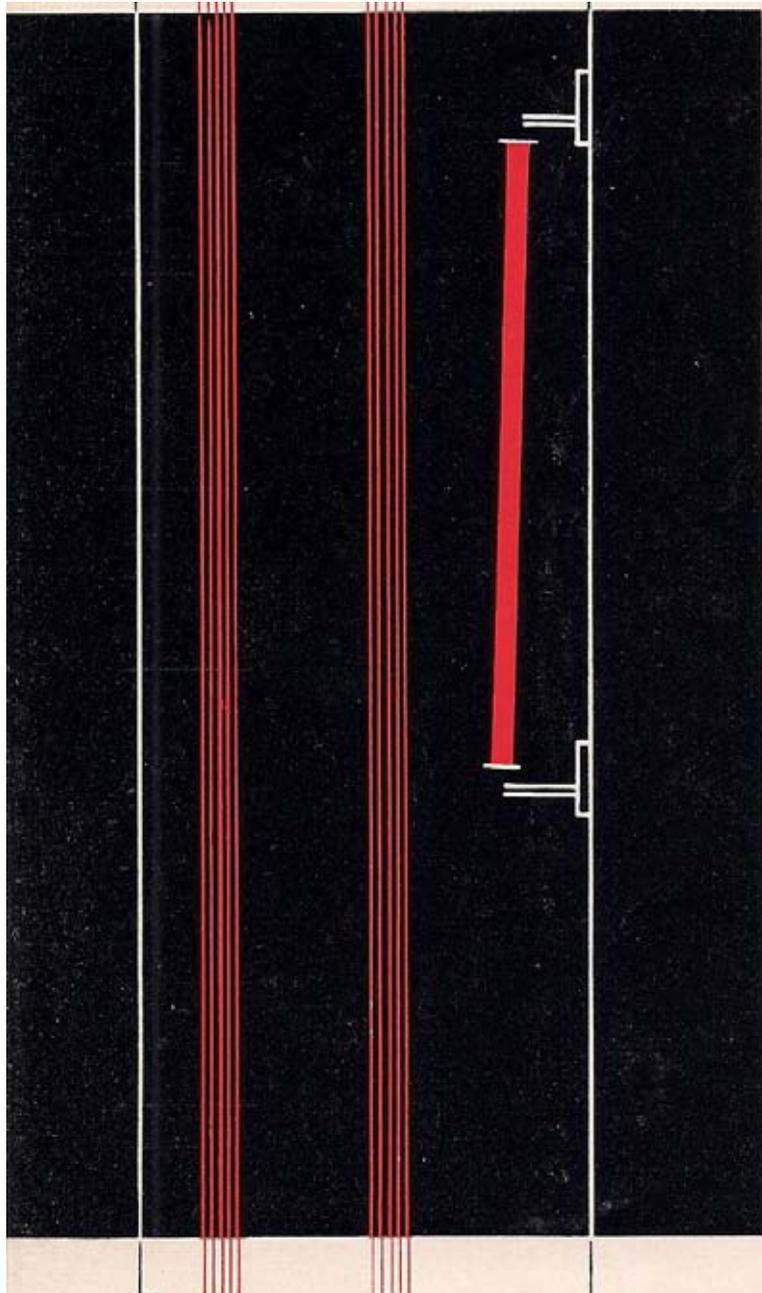

Stärkere Verschmutzungen (durch Flüssigkeiten, klebrige Massen etc.) entfernt man mit lauwarmem Seifenwasser. Anschließend wird mit einem feuchten, aber seifenfreien Fensterleder oder Schwamm trocken gewischt.



DYNAMIT-ACTIEN-GESELLSCHAFT
VORMALS ALFRED NOBEL & CO.