

TROCAL Deckenprofile aus Hart-PVC

Firmenschrift von 1968



Deckenprofile aus Hart-PVC für Innen- und Außeneinsatz

Verwendung


Dekorative Decke (innen und außen)
Schallschluckdecke
Lüftungsdecke
Decke in Feuchträumen
z. B. Schwimmhallen, Brauereien,
Molkereien, Laboratorien

Beschaffenheit

Mittelgrau und Weiß
(Sonderfarben auf Anfrage)
Scharfkantig
Veränderliche Fugenbreite

Eigenschaften

Durchgefärbt, daher kein Anstrich
kein Verrotten
keine Korrosion
Chemikalienbeständig
Witterungsbeständig

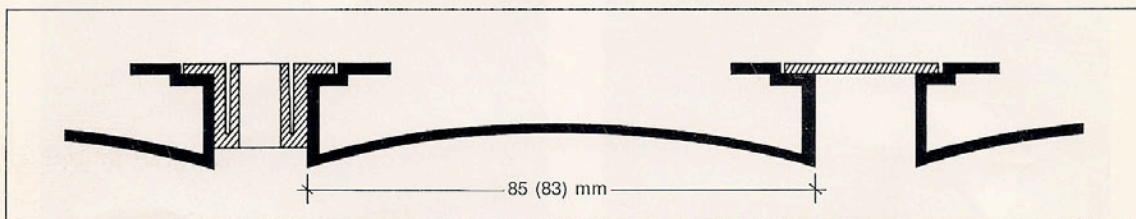

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Verkauf Kunststoffe
521 Troisdorf Bez. Köln
Ruf 02241/ [redacted] · FS 883371
5051




Deckenprofile aus Hart-PVC

13/4
Juni 1968

Nach Montage des Abhänge- und Befestigungssystems werden die TROCAL-Deckenprofile auf die Befestigungsschienen aufgerastet.



① Beim justierbaren System werden zunächst die Klipps in die Profile eingeschoben.

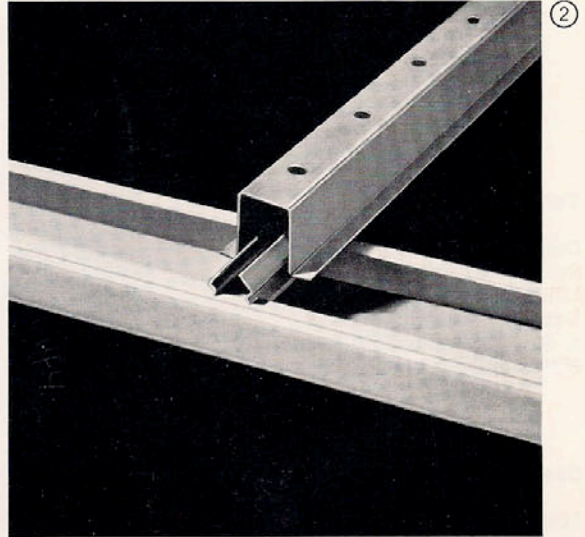

② Anschließend erfolgt das Einrasten der Klipps in die U-Schiene durch leichten Druck von unten.



③ Beim starren System werden die TROCAL-Deckenprofile von einer Seite in die Ausklinkungen der Z-Schiene eingehängt und durch Auseinanderziehen des Profils in die andere Ausklinkung eingerastet.



④ Das Ausrichten der Profile beim justierbaren System erfolgt durch Einlegen von Abstandklötzchen zwischen die Profile. Dann werden die Profile herangeschoben, die Klötzchen entfernt und in die nächsten Fugen eingesteckt.

