

# Trovidur Werkstoffe für die Lüftungstechnik

Originalbericht in: „Trovidur Informationen, Heft 20, Mai/Juni 1977“

## Trovidur® Werkstoffe für die Lüftungstechnik

### Trovidur Rundrohre

PVC-hart nach DIN 8061 Blatt 1.  
 Rohrtyp PVC 100.  
 Abmessungen und Toleranzen nach DIN 8062, Reihen 1 und 2, und weitere Abmessungen außerhalb der Norm.  
 Farbe Grau RAL 7011.

Abmessungen		D <sub>a</sub> x s	
D <sub>a</sub> x s		D <sub>a</sub> x s	
90 x 1,8		225 x 2,8	
		225 x 4,5	
110 x 1,8		250 x 2,0	
110 x 2,2		250 x 2,9	
125 x 1,8		250 x 4,9	
125 x 2,5		280 x 2,9	
140 x 1,8		315 x 2,5	
140 x 2,8		315 x 2,9	
160 x 1,8		315 x 6,2	
160 x 2,5		355 x 2,9	
160 x 3,2		400 x 3,2	
180 x 1,8		400 x 5,0	
180 x 2,5		500 x 4,0	
180 x 3,6			
200 x 1,8			
200 x 2,5			
200 x 4,0			

### Trovidur X Rohre


PCV-hart, antistatische Sonderqualität  
 Abmessungen nach DIN 8062  
 Farbe schwarz

### Trovidur Spiralrohre

PVC-hart

Lieferlängen: Standardlängen 5 und 6 m, andere Längen bis max. 12 m auf Anfrage.  
 Einfärbung: Standardfarbe Grau RAL 7011, andere Farben in Sonderanfertigung auf Anfrage.

Anstatische Sonderqualität auf Anfrage.

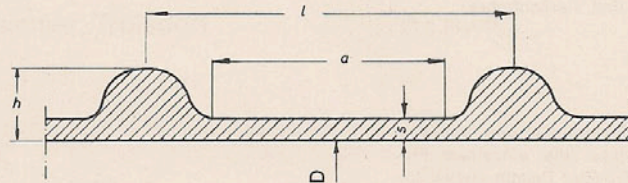

Durchmesser				Wandprofile				
Nennweite	D mm	Nennweite	D mm	Profil	s mm	h mm	l mm	a mm
500	488	1600	1590	L 1	4,0	18,0	100	70
630	613	1800	1790	L 2	5,0	20,0	105	75
710	710	2000	1990	K 1	6,0	22,5	95	60
800	778	2200	2190	K 2	7,2	29,5	102	53
1000	1004	2500	2488	K 3	9,5	38,0	125	66
1250	1242	2700	2690	K 4	12,3	49,2	153	75
1400	1390							


### Trovidur Vierkantrohre

PVC-hart

Trovidur Vierkantrohre sind nahtlos extrudiert. Die Mantelflächen sind glatt und nicht bombiert. Der Kantenradius beträgt innen ca. 3 mm.

Die Standardfarbe ist Grau RAL 7011.

Abmessungen	Abmessungen
B x H x s	B x H x s
mm	mm
160 x 160 x 2,0	250 x 200 x 3,0
200 x 100 x 2,0	280 x 200 x 3,0
200 x 140 x 2,0	315 x 225 x 3,0
200 x 140 x 3,0	355 x 180 x 3,0
200 x 200 x 2,0	400 x 200 x 3,4
250 x 150 x 3,0	400 x 280 x 3,8
250 x 180 x 2,5	

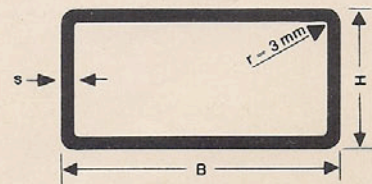

### Trovidur EN Tafeln

PVC-hart

Format ca. 2000 x 1000 mm

Dicken 1—15 mm

Format ca. 2440 x 1220 mm

Dicken 3—12 mm

Format ca. 3000 x 1500 mm

Dicken 2—15 mm

Einfärbung: Grau RAL 7011

Andere Formate und Farben auf Anfrage

### Trovidur NX Tafeln

PCV-hart, antistatische Sonderqualität

Format ca. 2000 x 1000 mm

Dicken ab 2 mm

Farbe Schwarz

### Trovidur PPF Tafeln

Polypropylen, schwerentflammbar

Format: ca. 2000 x 1000 mm

Dicken: 2 bis 10 mm

Einfärbung: Grau RAL 7036

### Schwerentflammbare Trovidur Werkstoffe und erteilte Prüfzeichen

Trovidur N	PA-III 2.6
Trovidur HT	PA-III 2.200
Trovidur EN	PA-III 2.548
Trovidur PPF aus VESTOLEN® PS	PA-III 2.288
Trovidur Rohre und Vierkantrohre	PA-III 2.73

Für nähere Informationen und Verarbeitungshinweise über die einzelnen Produkttypen der Trovidur Palette stehen folgende Schriften zur Verfügung:

TROVIDUR N und NL  
TROVIDUR HS 15  
TROVIDUR EN  
TROVIDUR HT und HTS  
TROVIDUR PVDF  
TROVIDUR PP und PPF  
TROVIDUR PE  
TROVIDUR W  
TROVIDUR Rohre  
TROVIDUR Spiralrohre  
TROVIDUR Handbuch der chemischen Beständigkeit  
TROVIDUR Informationen

---

DYNAMIT NOBEL AG · Geschäftsbereich Industrielle Halbzeuge · Verkauf Trovidur  
D-5210 Troisdorf · Telefon (02241) 851 · Telex 889662