


Mipolam-Dachfolie
Info-Schrift aus 1969



Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft
Abteilung Kunststoff-Verkauf
Troisdorf Bez. Köln

Mipolam[®]
Dachfolie

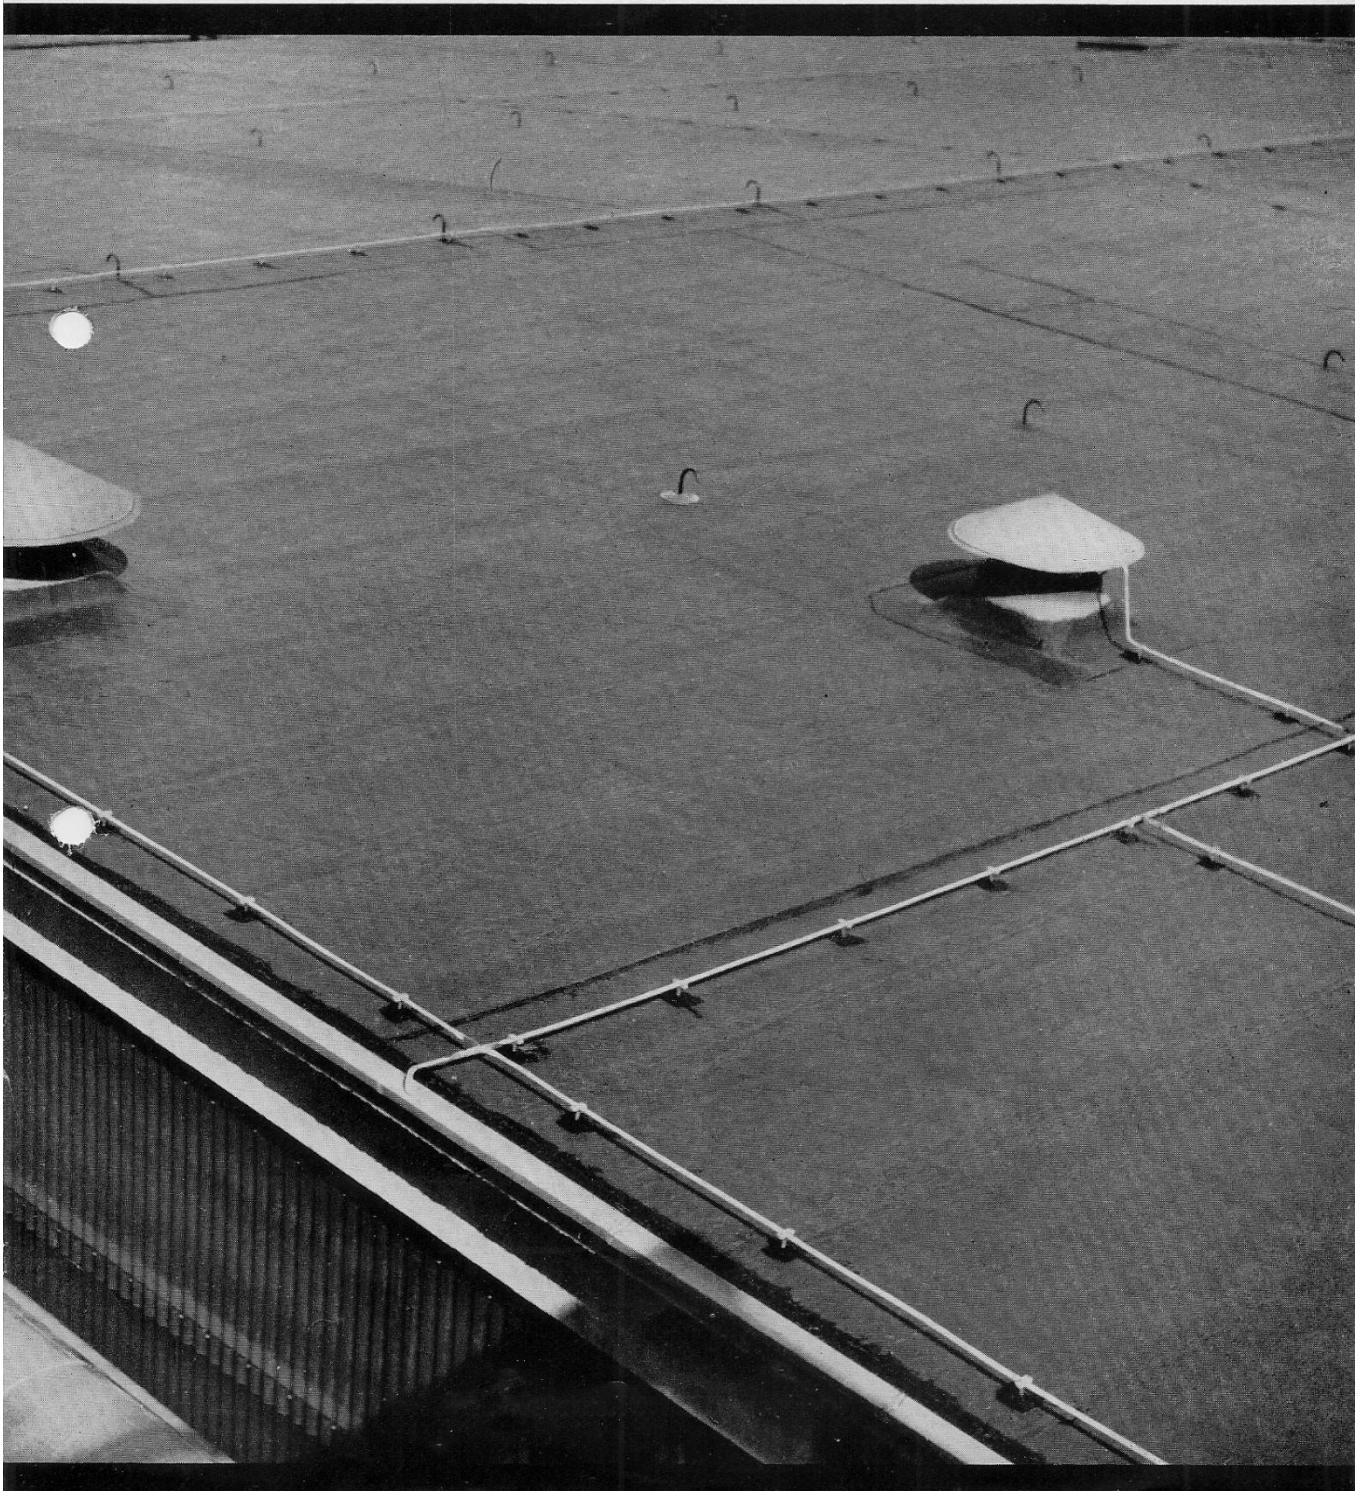

Mipolam[®] Dachfolie

Mipolam-Dachfolie ist eine Spezialeinstellung unserer bereits in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährten Mipolam-Folien.

Mipolam-Dachfolie wird als oberste Lage für Eindeckungen von Flachdächern bei Industriebauten, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern verwendet. — Den besonderen Forderungen dieses Einsatzgebietes entsprechen ihre speziellen Eigenschaften:

ausgezeichnet witterungsbeständig
wasserundurchlässig
kälte- und wärmebeständig
sehr geringe Wasserdampfdiffusion
beständig gegen aggressive Atmosphäre
schwer entflammbar
begehbar
alterungsbeständig

Mipolam-Dachfolie erfordert keinerlei Unterhaltungsarbeiten.

Mipolam-Dachfolie wird in Bahnen geliefert.

Breite: ca. 100 cm
Länge: ca. 15 - 20 m (auf Papprollen)
Stärke: 0,8 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg/m²
Farbe: silbergrau

(Bei größeren Bestellmengen können Breiten bis 120 cm, Sondereinfärbungen und auch Sonderstärken geliefert werden.)

Mipolam-Dachfolie Technische Werte (Richtwerte bei + 20° C):

| | |
|--|------------------------------|
| Reißfestigkeit (nach DIN 53371) | 200 kg/cm² |
| Reißdehnung (nach DIN 53371) | 250 % |
| Weiterreißblast (nach DIN 53356) | ca. 2,0 kp |
| Kältebeständigkeit und | |
| Bielsamkeit (nach DIN 52123) | sehr gut |
| Chemikalienbeständigkeit gegen praktisch | |
| alle in der Luft vorkommenden aggressiven | |
| Gase und Niederschläge | sehr gut |

Mit weiteren Auskünften und zur Beratung durch unsere Anwendungstechnische Abteilung stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.



Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Abt. Kunststoff-Verkauf Troisdorf Bez. Köln

VIII b 760 / 693