


TROCAL Dachfolie
1961

TROCAL[®]

Dachfolie

Ein Produkt der Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Verkauf Kunststoffe
521 Troisdorf Bez. Köln

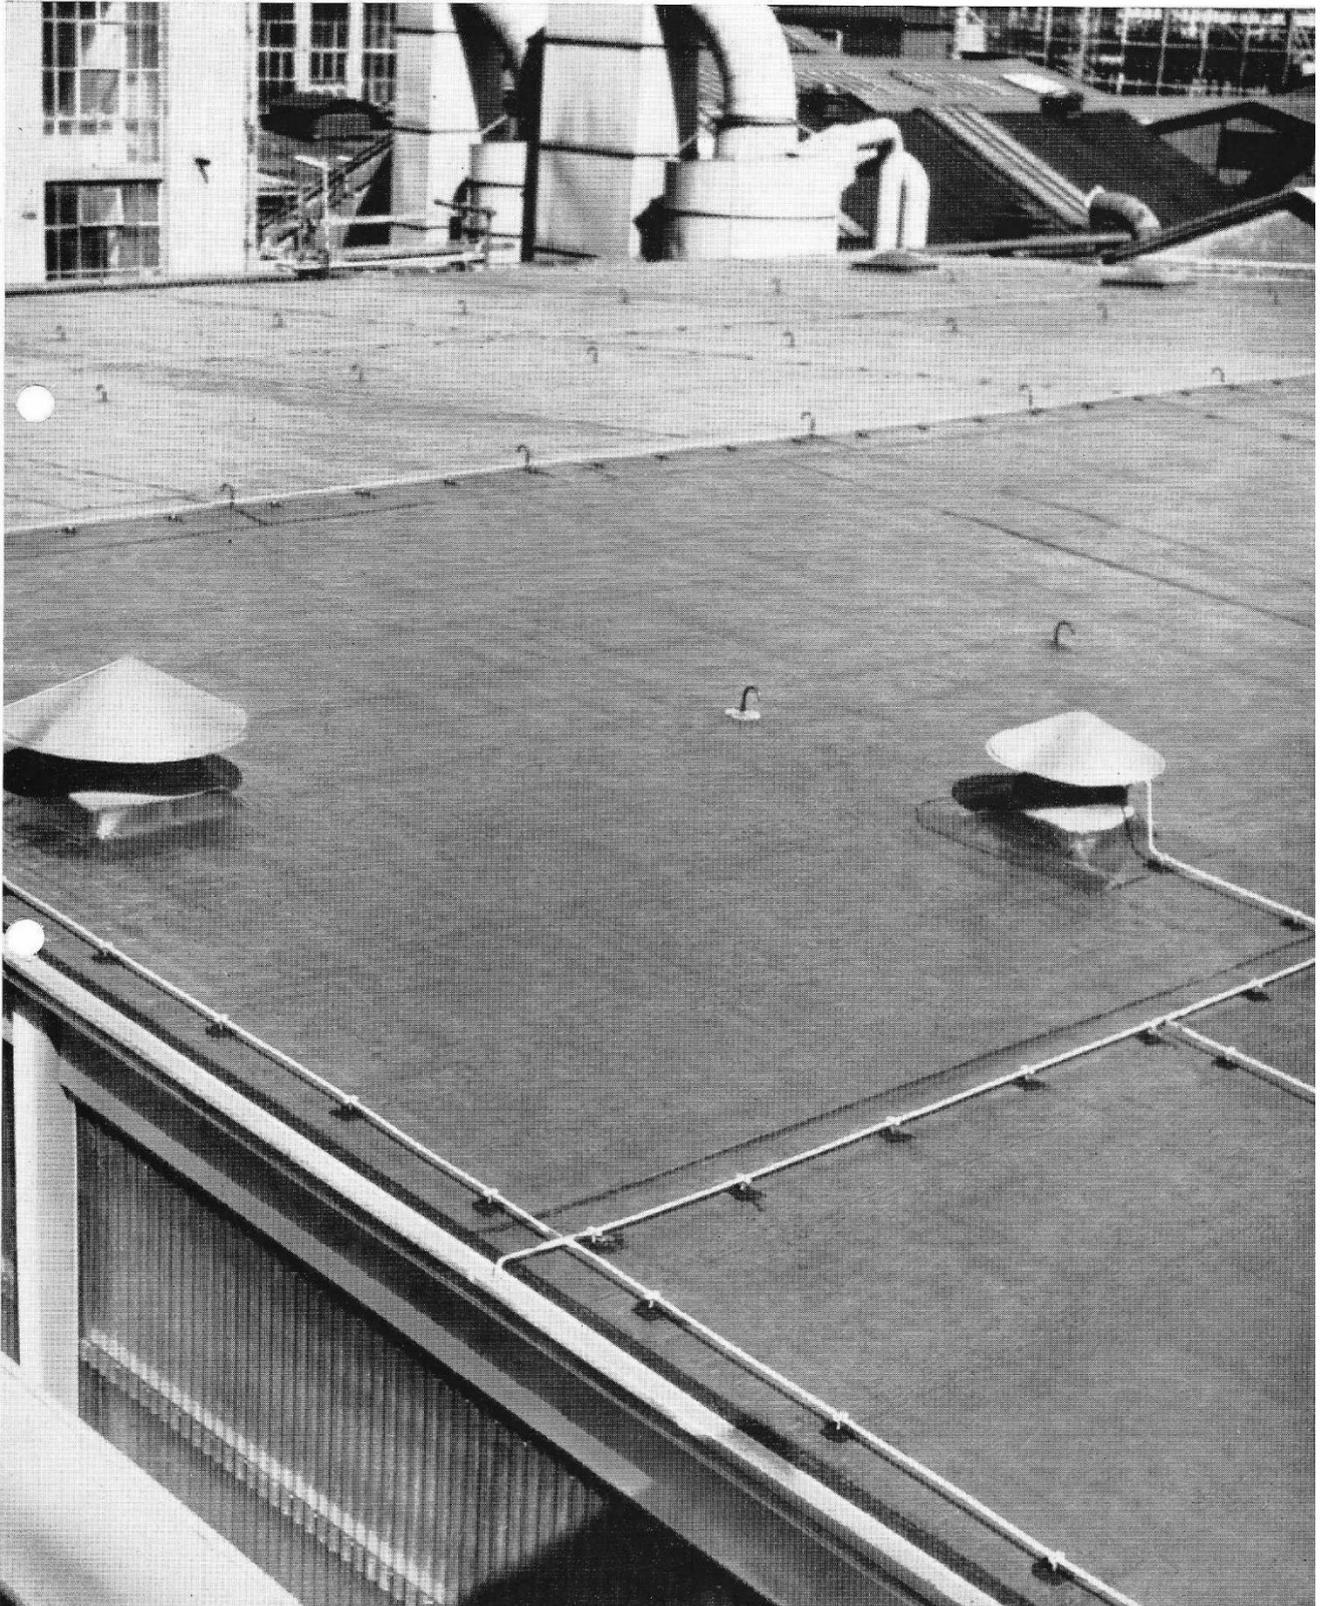

TROCAL-Dachfolie ist eine Spezialeinstellung unserer bereits in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährten Kunststoff-Folien.

TROCAL-Dachfolie wird als oberste Lage für Eindeckungen von Flachdächern sowie schwierigen Steil- und Sonder-Dachformen bei Industriebauten, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern verwendet. Sie eignet sich ferner hervorragend für sog. Wasserdächer. — Den besonderen Forderungen dieses Einsatzgebietes entsprechen ihre speziellen Eigenschaften:

TROCAL-Dachfolie wird in Bahnen geliefert. Sie wird mit Heißbitumen B 85/25 verklebt. Die Überlappungsnahte können mit Quellschweißmittel verschweißt werden:

ausgezeichnet witterungsbeständig
wasserundurchlässig
kälte- und wärmebeständig
beständig gegen aggressive Atmosphäre
schwer entflammbar entsprechend DIN 4102
begehbar
alterungsbeständig

TROCAL-Dachfolie erfordert keinerlei Unterhaltungsarbeiten.

Breite: ca. 100 cm
Länge: ca. 20 m (auf Papprollen)
Stärke: 0,8 mm
Gewicht: ca. 1,1 kg/m²
Farbe: silbergrau

(Bei größeren Bestellmengen können Sondereinfärbungen und auch Sonderstärken geliefert werden.)

Technische Werte (Richtwerte bei +20° C):

Reißfestigkeit (nach DIN 53371)	200 kg/cm ²
Reißdehnung (nach DIN 53371)	250 %
Weiterreißlast (nach DIN 53356)	ca. 2,0 kp
Kältebeständigkeit und Biegsamkeit (nach DIN 52123)	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit gegen praktisch alle in der Luft vorkommenden aggressiven Gase und Niederschläge	sehr gut

Die Sicherstellung des anwendungstechnisch richtigen Einsatzes unserer Qualitätserzeugnisse ist Voraussetzung für die Zufriedenheit der Kunden unseres Hauses. Für spezielle Beratungen stehen wir daher gern zu Ihrer Verfügung.

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Verkauf Kunststoffe 521 Troisdorf Bez. Köln