

Mipolam^R Tisch- und Türbelag, 1963





Alle Türen öffnen sich für Mipolam®

In Schulen und Kindergärten, in Verwaltungsgebäuden, in Bars und Gaststätten, Läden, Banken und Büros, in Krankenhäusern und Laboratorien und überall, wo viele Menschen ein- und ausgehen, nutzt man die Vorteile von Mipolam, dem seit langem als internationales Spitzenerzeugnis anerkannten Kunststoff auf PVC-Basis für Tische und Türen.



kratzfest

Mipolam Tisch- und Türbelag ist durch und durch eingefärbt. Kratzer, die bei rauher Behandlung entstehen könnten, fallen nicht auf.

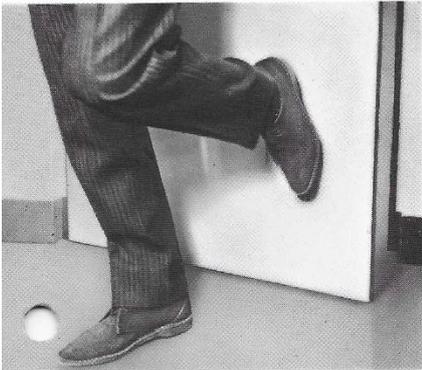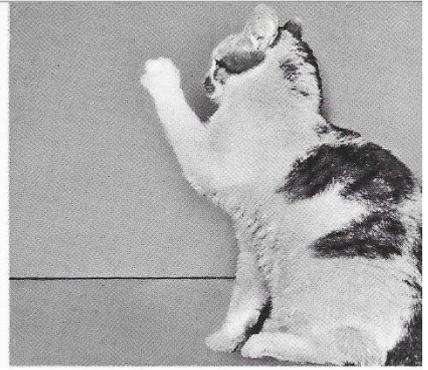

abriebfest

Mipolam Tisch- und Türbelag ist außergewöhnlich widerstandsfähig und alterungsbeständig.


unempfindlich

Mipolam Tisch- und Türbelag hat sich auch als Wandschutz in Fluren und Warteräumen bewährt, denn er ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz.





beständig

Wasser, Alkohol, schwache Säuren oder Laugen greifen Mipolam Tisch- und Türbelag nicht an. Für Theken und Tische in Laboratorien, Gaststätten und Bars ist er deshalb besonders geeignet.

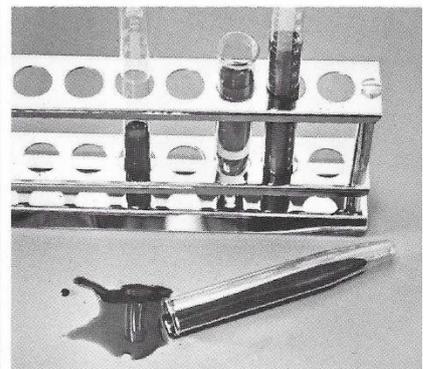

geruchlos

hygienisch und in seiner abgewogenen Farbigkeit zugleich ästhetisch – das ist Mipolam als Schreibunterlage und Tischbelag.

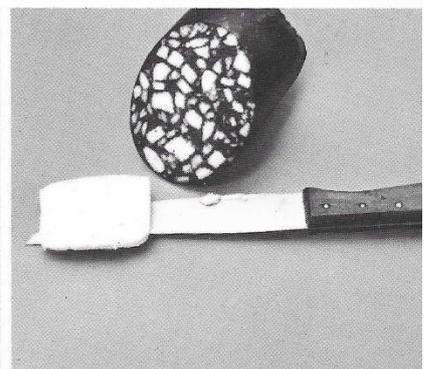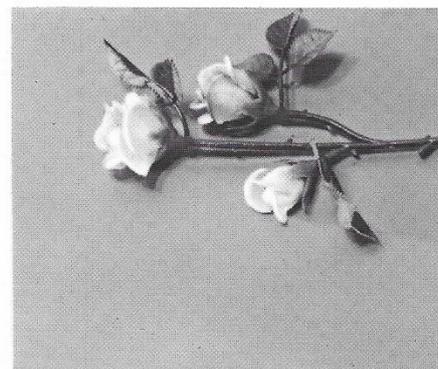

Mipolam® Tisch- und Türbelag in Bahnen

ist immer richtig, wenn es darum geht, Schönheit mit langer Lebensdauer zu verbinden. Mipolam Tisch- und Türbelag nutzt sich praktisch nicht ab und braucht nicht gepflegt zu werden – das richtige Material für den, der an die Zukunft denkt.

leicht zu verarbeiten

und kaum Verschnitt infolge günstiger Bahnenabmessungen. Muß bei größeren Verlegeflächen gestoßen werden, lassen sich durch Verschweißungen Fugen vermeiden. Für den Kantenschutz gibt es spezielle Mipolam Umleimer-Profile. Wichtige Hinweise für Verlegung und Pflege enthält unsere Sonderanleitung, die wir gern kostenlos zusenden.

müheless zu reinigen

und keinerlei Erhaltungspflege. Normal verschmutzte Beläge werden mit einem feuchten Lappen gereinigt. Stark haftende Schmutzteile können mit allen im Haushalt üblichen Seifenlösungen beseitigt werden. Wird die Oberfläche regelmäßig mit R-Reiniger behandelt, bildet sich ein Schutzfilm, der auch Anfärbungen durch Stempelfarbe, Kohlepapier und dergleichen weitgehend verhindert.

Technische Daten

Abmessungen
Breiten: mindestens 820 und 1040 mm
Bahnenlängen: 5 m und 10 m
Stärke: 1,3 mm
Farben: 120 grün, 121 hellgrün, 122 oliv, 130 hellbraun, 131 weiß, 140 hellgrau, 141 dunkelgrau, 142 anthrazit, 143 schwarz, 150 hellblau, 151 blau, 160 rot

Außer diesen Uni-Farben werden die vier hier abgebildeten, marmorierten Töne geliefert: 190 blau, 191 elfenbein, 192 grau und 193 anthrazit.

Format der marmorierten Beläge: ca. 1200 × 800 mm.


Sonderbreiten, Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage.

Geringe Abweichungen gegenüber den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.

Unsere Verkaufsbüros und unsere Anwendungstechnische Abteilung beraten Sie unverbindlich.

DN Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft
521 Troisdorf

Tel. Siegburg (02241) 5051
Verkaufsbüros: Berlin, Frankfurt (M),
Hamburg, Hannover, Kassel, Köln,
München, Nürnberg, Stuttgart, Wuppertal

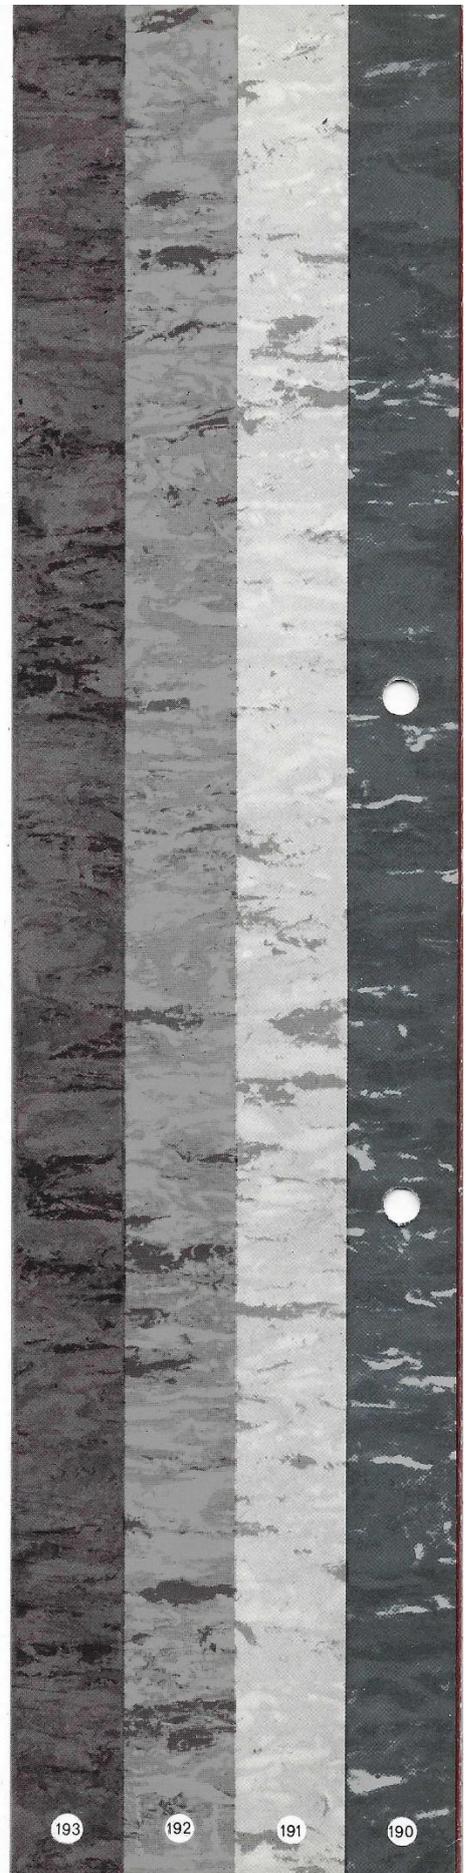

193

192

191

190