




# Deckenverkleidung aus Hart-PVC-Lamellen für Innen- und Außeneinsatz

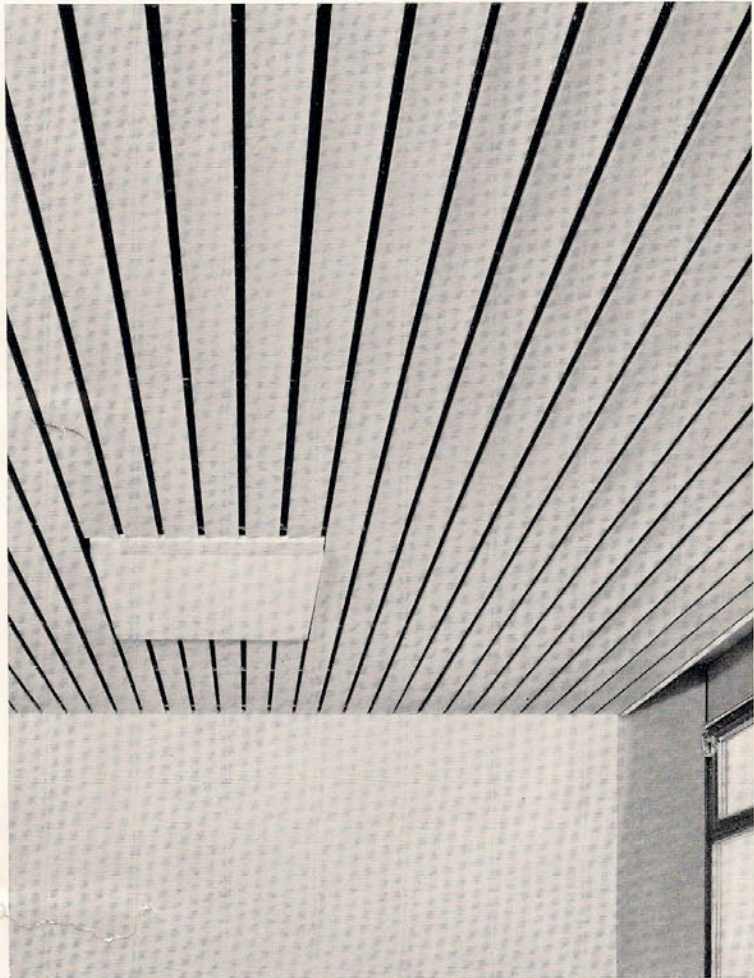


## Eigenschaften

Durchgefärbt, daher kein Anstrich  
Kein Verrotten  
Keine Korrosion  
Chemikalienbeständig  
Witterungsbeständig

## Verwendung

Dekorative Decke (innen und außen)  
Schallschluckdecke  
Lüftungsdecke  
Verkleidung für Deckenstrahlungs-  
anlagen  
Decke in Feuchträumen  
(Schwimmbädern, Brauereien,  
Molkereien, Laboratorien)

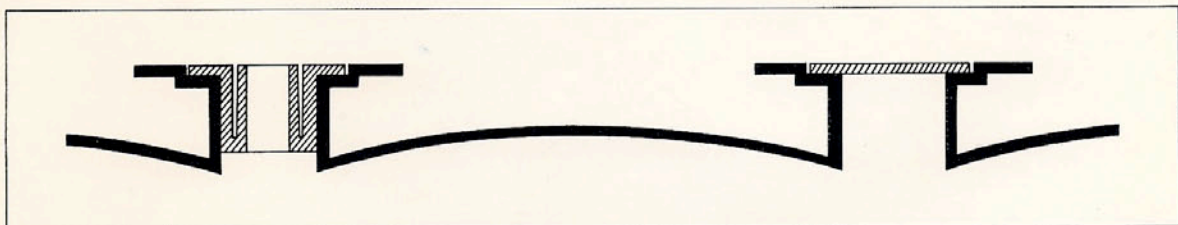

**Dynamit Nobel Aktiengesellschaft  
Verkauf Kunststoffe  
521 Troisdorf Bez. Köln  
Ruf 02241/5051 · FS 883371**

® = eingetragenes Warenzeichen

31/723 10. 1967

Prospekt aus 10/1967

bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 11. Februar 2011